

TS 71

Chiudiporta



La soluzione conveniente per porte standard

Con il TS 71 dormakaba ha realizzato un chiudiporta che completa in modo ottimale la serie ClassicLine. È convincente per il suo semplice e veloce montaggio. L'adattamento della forza di chiusura alla grandezza della rispettiva porta avviene intervenendo la posizione della staffa del braccio.

Certificato secondo ISO 9001.

Vantaggi – Punto per punto

Per il commerciante

- Flessibilità delle scorte a magazzino grazie al braccio universale per tutta la gamma ClassicLine.
- Completamento della serie ClassicLine per applicazioni su porte standard.

Per il tecnico

- Adatto sia per porte DIN SX che DIN DX.
- Montaggio semplice e veloce.

Per il progettista

- Economico ed affidabile.
- Forma compatta e design moderno.


Per l'utente

- Ciclo di chiusura costante indipendente dalle variazioni di temperatura.
- Possibilità di ottimizzare le velocità di chiusura grazie a due valvole di regolazione frontali.
- Chiusura sicura grazie alla possibilità di regolare il colpo finale regolando il braccio.

Daten und Merkmale		TS 71
Forza di chiusura regolabile (tramite il posizionamento della staffa del braccio)	Taille	EN 3/4
Dimensione porta	≤ 1100 mm ¹⁾	●
Porte esterne, apertura verso l'esterno		–
Porte antincendio		●
Stessa esecuzione per DIN SX e DIN DX		●
Braccio	Standard	●
	Glissière	–
Velocità di chiusura a regolazione continua tramite 2 valvole	180° – 15°	●
	15° – 0°	●
Colpo finale a regolazione continua (tramite tirante)		●
Ammortizzazione apertura		–
Ritardo nella chiusura		–
Arresto		○
Peso in kg		1.2
Dimensioni in mm	Longueur	232
	Profondeur d'installation	45
	Hauteur	68
Chiudiporta omologato a norme DIN EN 1154		●
Marcato CE per prodotti edili		●


● si – no ○ Optional

¹⁾ In caso di montaggio del braccio parallelo, il momento di chiusura è di ca. 20 Nm (per porte fino a 950 mm)

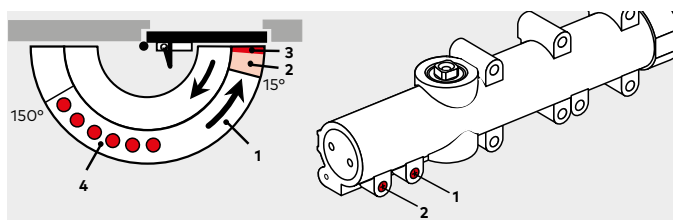

Funzioni standard ed optional


- 1 Velocità di chiusura a regolazione continua nel campo da 180° a 15°.
- 2 Velocità di chiusura a regolazione continua nel campo da 15° a 0°.
- 3 Battuta finale.
- 4 Regolazione del punto di arresto nell'esecuzione con

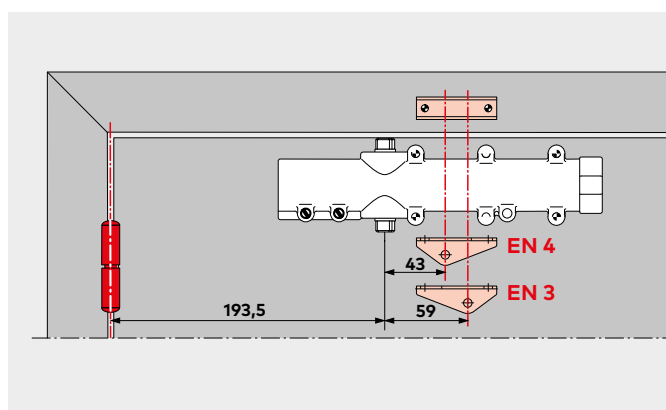

Regolazione della forza di chiusura


Larghezza porta	Regolazione su grandezza
≤ 900	EN 3
≤ 1100	EN 4

chiusura del chiudiporta, rispetto alla larghezza dell'anta, nel TS 71 si ottiene semplicemente posizionando il chiudiporta e/o ruotando la staffa del tirante.

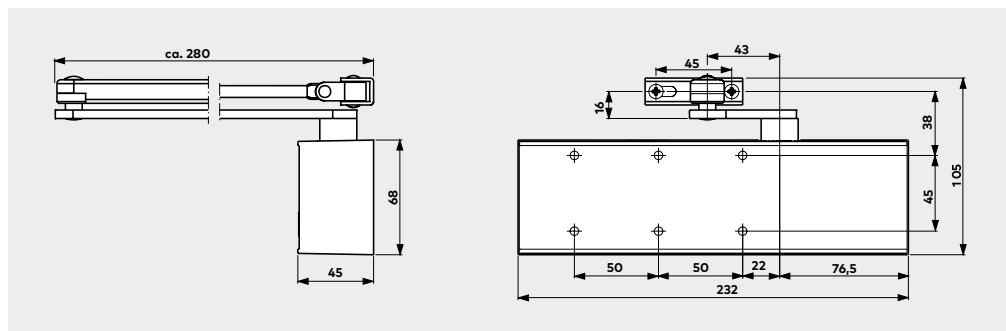


Montaggio sulla porta lato
cerniera

Esempio: porta DIN SX, porta
DIN DX speculare

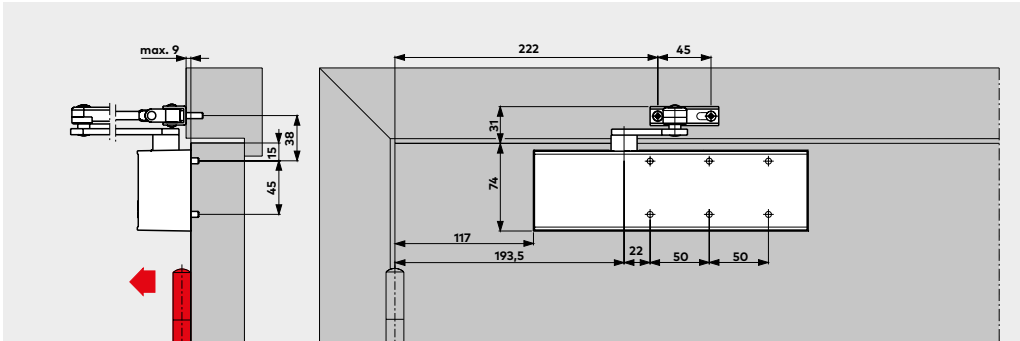


Montaggio su telaio lato
apposto cerniere

Esempio: porta DIN SX, porta
DIN DX speculare

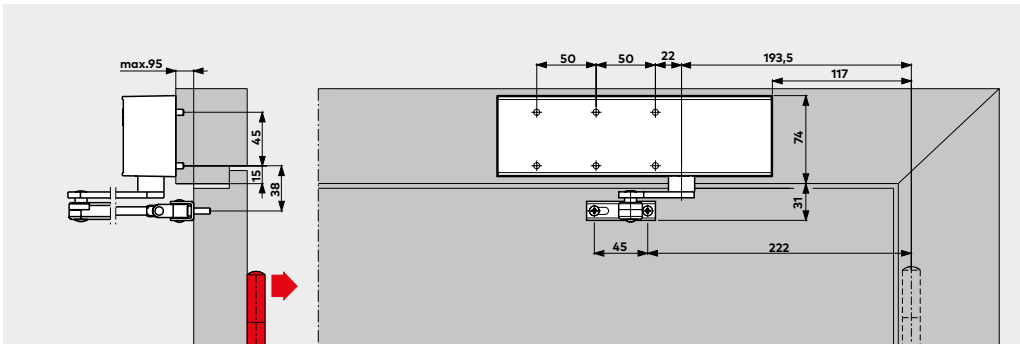






Accessori

Per fissare il chiudiporta su
porte antincendio e su porte,
sulle quali non è possibile un
fissaggio diretto; i fori sono
secondo normativa EN 1154.

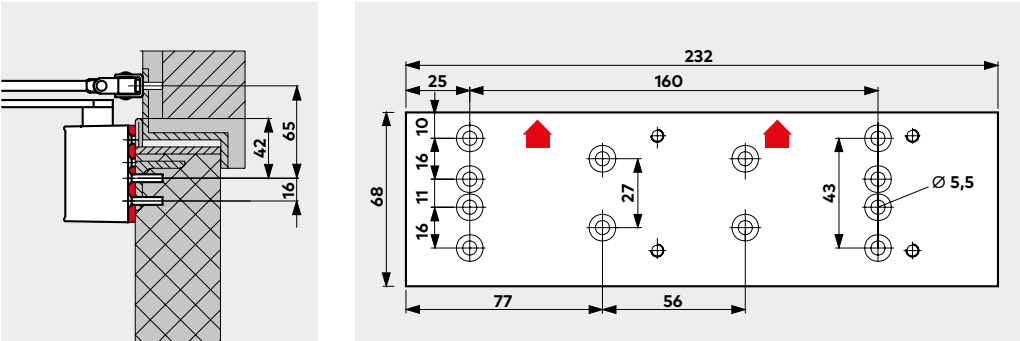

Corredo ed accessori

xx	Farbe
01	Argento
03	Brunito
10	Bianco (RAL 9010)
11	Colore speciale
09	Couleur spéciale

Chiudiporta	Braccio senza fermo	Braccio con fermo	Piastra di montaggio	Angolare per montaggio con braccio parallelo
				
Größe EN 3/4 222121xx	☐ 220023xx	☐ 220025xx	220021xx	280066xx
☒ Dispositivo di chiusura separato	☐	☐ Tirante separato	☐ Accessori	☐
EM00573				

Testo per capitolato

Chiudiporta tipo pignone e
cremagliera forza di chiusura
regolabile, grandezza
EN 3 e 4, velocità di chiusura
regolabile con due valvole
indipendenti tra loro e colpo
finale regolabile.

Impiego come DIN sinistro e DIN
destro. Omologato a norme DIN
EN 1154.

Esecuzione

- ☐ Con braccio senza fermo
- ☐ Con braccio con fermo

Accessori

- ☐ Piastra di montaggio
- ☐ Angolare per montaggio
con braccio parallelo

Colore

- ☐ Argento
- ☐ Brunito
- ☐ Bianco (RAL 9010)
- ☐ Bianco (RAL 9016)
- ☐ Colore speciale _____
(RAL _____)

Modello: dormakaba TS 71

Il nostro impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo a favorire uno sviluppo sostenibile lungo tutta la catena del valore nel rispetto delle nostre responsabilità economiche, ambientali e sociali verso le generazioni presenti e future. La sostenibilità a livello di prodotto rappresenta un importante approccio orientato al futuro nel settore delle costruzioni. Per dare evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante l'intero ciclo di vita, dormakaba fornisce apposite Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), basate su valutazioni olistiche del ciclo di vita.

www.dormakaba.com/sustainability



La nostra offerta

Soluzioni per l'automazione degli accessi (AAS)

Automazione degli ingressi
Sicurezza degli ingressi



Soluzioni di controllo degli accessi (ACS)

Controllo accessi e raccolta dati
Uscite di emergenza e vie di fuga
Prodotti e soluzioni per hotel



Soluzioni per porte (AHS)

Chiudiporta
Accessori e prodotti per porte
Cilindri di sicurezza e piani di chiusura



Servizi

Assistenza tecnica
Installazione e messa in funzione
Manutenzione e riparazione



WN 05203951532, IT, 10/2023
Con riserva di modifiche tecniche.



dormakaba.com

dormakaba
Italia S.r.l.

IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
dormakaba.it

dormakaba
Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87

info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch