


LBC700


CE

Caricabatteria, alimentatore e luce di emergenza

- In normali condizioni funziona come un normale caricabatterie ed alimentatore (fino a 700mA)
- In mancanza di alimentazione principale attiva l'uscita per la luce di emergenza fino alla condizione di batteria scarica
- Al ripristino della rete elettrica, la luce di emergenza viene interrotta e riprende la carica della batteria
- E' ottimizzato per 'utilizzo con Batterie al Piombo da 12V fino a 7,2 Ah
- Idoneo ad alimentare un combinatore telefonico, anche in assenza di rete
- Indicatori luminosi a LED per la visualizzazione dello stato del sistema
- Uscita disponibile (FC/FE) per la segnalazione dello stato di batteria completamente scarica (utile per segnalare tale condizione ad altri dispositivi eventualmente collegati)

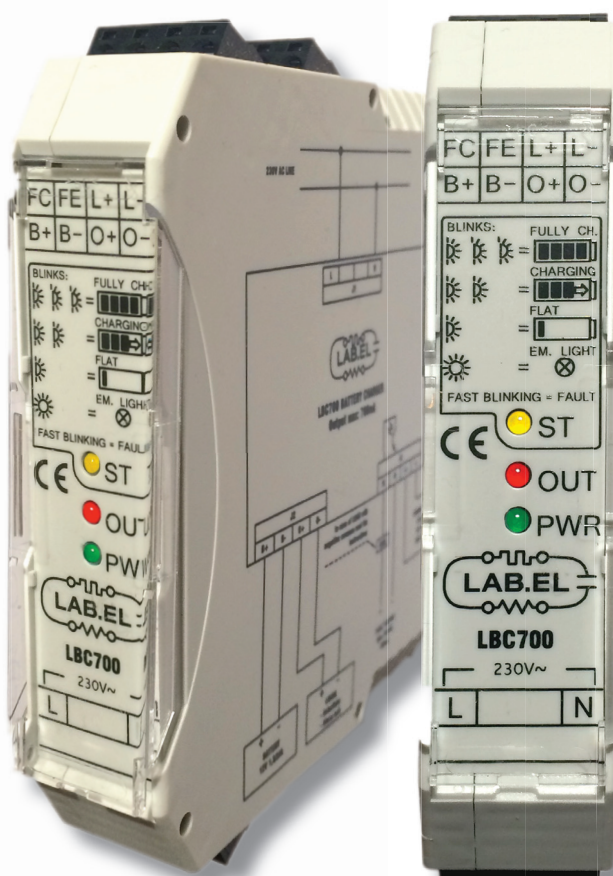

LBC700

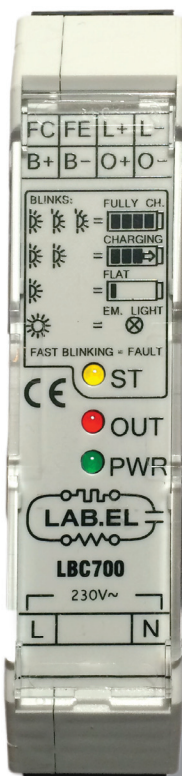

Indicatori di stato



Led PWR

Quando è acceso indica la presenza di alimentazione dalla rete 230V C.A.



Led OUT

Il led OUT segnala se l'uscita carichi (O+ e O-) è disponibile.



L'uscita carichi è sempre attiva in presenza di rete mentre in funzionamento da batteria viene disattivata quando la tensione della batteria scende sotto gli 10,5V al fine di preservare la vita della batteria stessa.



Led ST

In presenza di rete, il led di stato ST indica lo stato di carica della batteria tramite una serie di codici di lampeggio. Il tempo tra un lampeggio e l'altro è di circa un secondo con una pausa di due secondi tra una sequenza completa e la successiva.:

- (1) Un lampeggio = Batteria completamente scarica
- (2) Due lampeggi = Batteria in carica
- (3) Tre lampeggi = Batteria completamente carica
- (4) Led acceso Fisso = Assenza di rete, uscita luce di emergenza attiva.

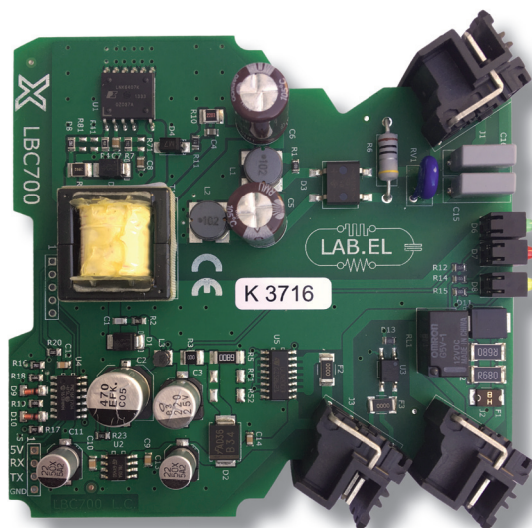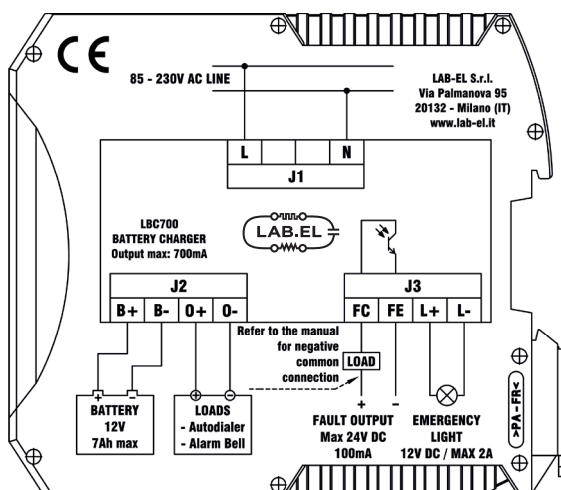

Alimentazione	85 - 230 V AC 50-60 HZ
Tensione caricabatteria	13,8V
Corrente di carica	700mA
Tipo di batterie applicabili	12 V - max 7,2 Ah piombo-acido
Max corrente su uscita carichi	2 A
Tensione uscita luce di emergenza	12 V
Max Corrente uscita luce di emergenza	2,5 A
Max tensione uscita guasto	24 Vdc
Max corrente uscita guasto	100 mA
Sezione cavi batteria / Battery	Min.0,75 mmq
Sezione cavi luce emergenza	Min.0,75 mmq
Sezione cavi allarme	Min.0,25 mmq
Temperatura di funzionamento	0 - 55°C