



HELPY COMPACT-Q

Sistema di allarme per ammodernamenti

- Telesoccorso con vivavoce integrato
- Installazione a vista in cabina
- Alimentazione full range 10-30 Vdc
- Programmabile con SW e-stant
- Batteria di backup interna (5HL-640)
- LED di emergenza laterali (5HL-640)

Prodotto	Cod.	Descrizione
HELPY COMPACT-Q	5HL-630	HELPY COMPACT-Q: telesoccorso fornito all'interno di una bottoniera in acciaio inox satinato, completo di: - modulo audio, - pulsante di richiesta soccorso - pittogrammi - LED di segnalazione allarme inviato e ricevuto. Predisposto per il collegamento alla linea fissa, espandibile su linea GSM.
HELPY COMPACT-Q NB	5HL-632	HELPY COMPACT-Q NB: telesoccorso SENZA PULSANTE
HELPY COMPACT-QL	5HL-640	HELPY COMPACT-QL: telesoccorso fornito in bottoniera inox, completo di: modulo audio, - pulsante di richiesta soccorso - pittogrammi - LED di segnalazione allarme inviato e ricevuto - batteria di backup interna - LED di emergenza laterali. Predisposto per il collegamento alla linea fissa, espandibile su linea GSM.

Caratteristiche

- Numeri telefonici: fino a 24, programmabili
- Terminali vivavoce supportati: 2 terminali vivavoce passivi
- Regolazione digitale dei volumi
- Programmazione locale: telefono (toni DTMF), micro SD card, computer con software e-stant e cavo USB-seriale
- Programmazione remota: telefono (toni DTMF), software conforme al protocollo EPT (toni DTMF)
- Modalità invio allarme: voce, CLI, protocollo esse-ti e P100, SMS (solo con 4G.VoLTE)
- Messaggi vocali: menu 9 lingue, messaggi ripristinabili e personalizzabili con il SW e-stant o micro SD card
- Ingressi extra per applicazioni di monitoraggio remoto
- Allarmi tecnologici: batteria scarica, diagnostica, vivavoce integrato, ausiliario, fine allarme, errore collegamento pulsante, funzionalità LMS, timer
- SD Card: registrazione eventi, aggiornamento firmware, messaggi e programmazione
- Versione Helpy Compact-QL: include batteria di backup per funzionamento in caso di assenza di alimentazione. I 2 LED laterali forniscono luce di emergenza in caso di blackout, grazie alla batteria interna. Nota: l'uso dei 2 LED aggiuntivi non riduce l'aderenza alla EN 81-28:2022.



Moduli audio

- 5HV-036 VIVAVOCE PASSIVO** - Modulo audio con microfono e altoparlante.
- 5HV-021 VIVAVOCE PASSIVO PRECABLATO L = 3 M** - Terminale audio completo di microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e cavo schermato di metri 3.

Terminali Sala Macchine

- 4TS-101 TELEFONO ANALOGICO ST 100L CON DISPLAY DI SERVIZIO**
- 5TE-016 TELEFONO ANALOGICO FLY-LIFT**
- 5TE-018 TELEFONO ANALOGICO SLIM** con la tastiera sulla cornetta.

Accessori

- 5HV-170/1 LOOP INDUTTIVO** - Dispositivo di ausilio alla comunicazione per persone con ridotta capacità uditiva. Composto da cavo ad anello e unità amplificatore.
- 5HA-005 ST-POWER 12V** - Alimentatore universale 12V.
- 7BA-10003 BATTERIA DI BACKUP 12V 1,3A/H** - per alimentatore ST POWER.


GATEWAY 4G/2G

- 5IG-260/S 4G.VOLTE - MODULO 4G/LTE /UMTS GSM** completo di: batterie di back-up, adapter, antenna con base magnetica. **Trasmissione Voce su rete LTE con fallback su rete 2G.**
- 5IG-161/S GSM500 - GD** - Modulo 2G Quad-band completo di: batterie di back up, adapter, antenna con base magnetica e cavo per il collegamento telefonico di L = 2m.




HELPY COMPACT-Q E HELPY COMPACT-Q NB
Dimensioni: 147 x 95 x 27 mm

HELPY COMPACT-QL
Dimensioni: 218 x 100 x 25 mm

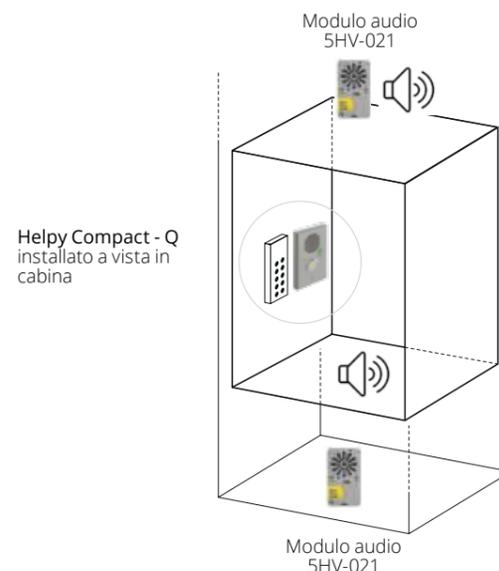

Helpy Compact - Q installato a vista in cabina

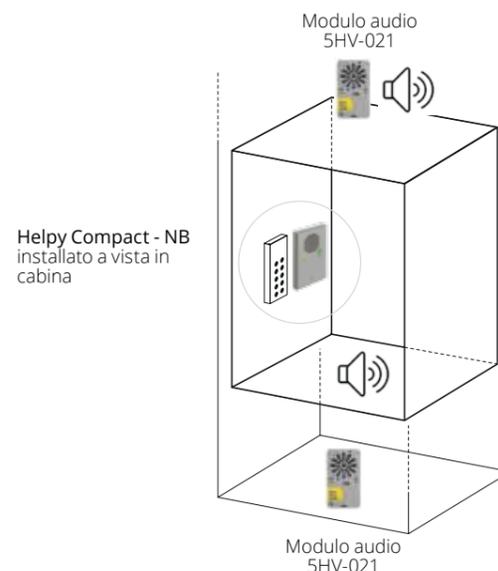

Helpy Compact - NB installato a vista in cabina