



HELPHY 2W-LCP

Telesoccorso per installazione a bordo quadro


- Fino a 32 moduli audio
- Collegamento BUS 2 fili
- Espandibile su linea GSM
- Programmabile con SW e-stant
- Ideale per impianti MRL
- Alimentazione 12V o 24V

Dimensioni (con supporto DIN incluso):
112X 90 X 56(h) mm
Peso: 148 g

Prodotto	Cod.	Descrizione
HELPHY 2W-LCP 12V	5HL-310	HELPHY 2W-LCP 12V: telesoccorso di ultima generazione per installazione a bordo quadro di manovra completo di supporto barra DIN. Equipaggiato di serie con scheda di linea urbana, predisposto per il funzionamento su linea fissa ed espandibile su linea mobile tramite le interfacce universali 2G / 4G.
HELPHY 2W-LCP 24V	5HL-330	HELPHY 2W- LCP 24V: telesoccorso su barra DIN nella versione 24V. Espandibile con scheda di linea urbana 5HU-100.

Caratteristiche

- Numeri telefonici: fino a 12, programmabili
 - Terminali vivavoce supportati: 16 moduli audio 2W; a ciascun modulo 2W può essere collegato un vivavoce passivo per un totale di 32 vivavoce
 - Regolazione digitale dei volumi
 - Sistema di autodiagnostica evoluto
 - Programmazione locale: telefono (toni DTMF), computer con software e-stant e cavo USB-seriale
 - Programmazione remota: telefono (toni DTMF)/ computer (via HeGate modem e software e-stant con HeControl), SMS (con GSM-RM)
 - Compatibilità VoIP: adattatore ATA (solo con 5HU-105) o uscita analogica
 - Modalità invio allarme: voce, CLI, protocollo esse-ti e P100, SMS (solo con GSM-RM)
- Messaggi vocali: menu 8 lingue, messaggi ripristinabili e personalizzabili
 - Messaggi vocali a supporto della programmazione
 - Allarmi tecnologici: assenza collegamento vivavoce 2W, batteria scarica, scadenza SIM card, diagnostica vivavoce 2W, ausiliario, fine allarme
 - Funzione Multi-Sharing: notifica simultanea dell'allarme a destinatari diversi
 - Funzione Multi-link: possibilità di collegare fino a 9 combinatori con un'unica linea telefonica.



Moduli audio

- **5HV-300**
VIVAVOCE 2W - Modulo audio indipendente completo di microfono e altoparlante. Collegamento BUS 2 fili.
- **5HV-302**
VIVAVOCE 2W CON PULSANTE - Modulo audio indipendente completo di microfono, altoparlante e pulsante di richiesta soccorso. Collegamento BUS 2 fili.
- **5HV-324**
VIVAVOCE 2W INOX - Modulo audio inox con microfono, altoparlante, pulsante e pittogrammi. Collegamento BUS 2 fili.
- **5HV-306**
VIVAVOCE 2W METALLICO CON PULSANTE E LED - Modulo audio indipendente corazzato metallico, con microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e LED.
- **5HV-036**
VIVAVOCE PASSIVO - Modulo audio con microfono e altoparlante.
- **5HV-021**
VIVAVOCE PASSIVO PRECABLATO L= 3 M - Terminale audio completo di microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e cavo schermato di metri 3.

Terminali Sala Macchine

- **4TS-101**
TELEFONO ANALOGICO ST 100L CON DISPLAY DI SERVIZIO
- **5TE-016**
TELEFONO ANALOGICO FLY-LIFT
- **5TE-018**
TELEFONO ANALOGICO SLIM con la tastiera sulla cornetta.

Schede aggiuntive

- **5HR-001**
SCHEDA AGGIUNTIVA 2 RELÈ
- **5HU-100**
SCHEDA OPZIONALE PER LINEA FISSA


Accessori

- **5HV-170/1**
LOOP INDUTTIVO - Dispositivo di ausilio alla comunicazione per persone con ridotta capacità uditiva. Composto da cavo ad anello e unità amplificatore.
- **5HA-006**
ST-POWER 12V CON CAVO
- Alimentatore universale 12V con cavo 30 cm.
- **7BA-10003**
BATTERIA DI BACKUP 12V 1,3A/H - per alimentatore ST POWER 12V.

GATEWAY 4G/2G

- **5IG-260/S**
4G.VOLTE - MODULO 4G/LTE /UMTS GSM completo di: batterie di back-up, adapter, antenna con base magnetica. **Trasmissione Voce su rete LTE con fallback su rete 2G.**
- **5IG-161/S**
GSM500 - GD - Modulo 2G Quad-band completo di: batterie di back up, adapter, antenna con base magnetica e cavo per il collegamento telefonico di L = 2m.

HELPHY 2W-LCP installato in sala macchine

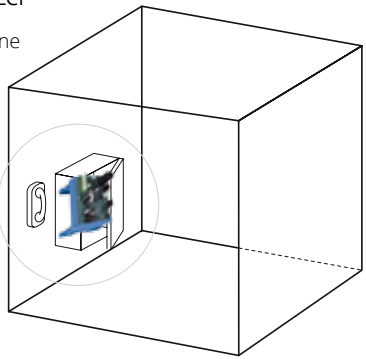

Sala macchine

