Scheda dati

Specifiche

Pulsantiera, Harmony XALF, funzione ispezione ascensori LIFT, 1 pulsante arresto di emergenza con testa a fungo con guardia, 1 NC

XALFKT64421

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALF
Tipo Prodotto	Scatola hoistway
Nome Dispositivo	XALF
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Ispezione ascensore
Tipo operatore	1 pulsante a fungo
Operator description	Red unmarked 1 NC
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Peso Netto	0,165 kg
Marcatura	CE
Materiale contatti	Lega d'argento (Ag/Ni)

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	0…50 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 EN 81-20 IEC 60947-5-5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,800 cm
Confezione 1: profondità	6,800 cm
Confezione 1: peso	158,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	**1**

Use Better

Materiali e imballaggio

Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**
Numero SCIP	**2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

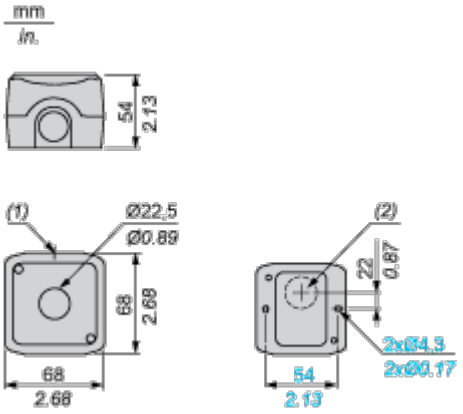

(1) 2 preforati per passacavo Pg 13.5, capacità massima 12 mm/0,47 pollici

(2) Preforato per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0,55 pollici

Technical Illustration
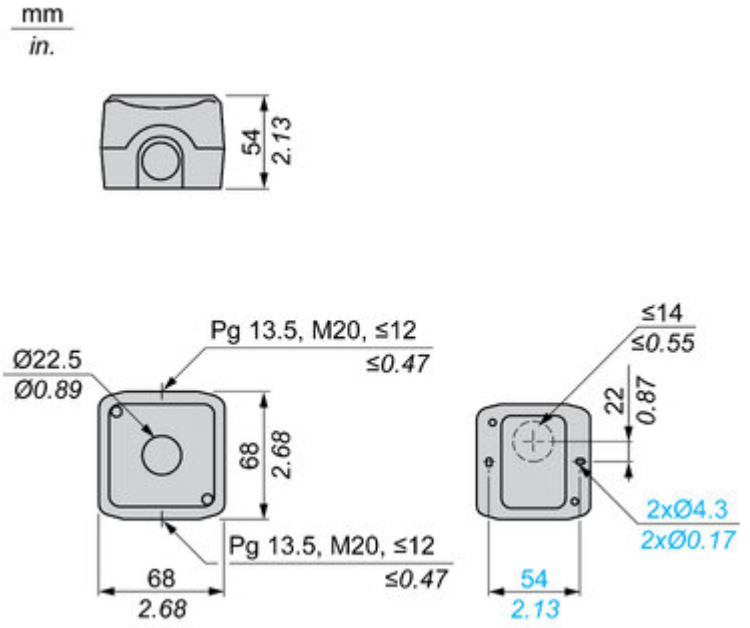
Dimensions