Scheda dati

Specifiche

hoistway box XAL-F for lift inspection - 1 flush pushbutton - 1NO

XALFKA5511

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALF
Tipo Prodotto	Scatola hoistway
Nome Dispositivo	XALF
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Ispezione ascensore
Tipo operatore	1 pulsante filoghiera
Operator description	Black bell symbol 1 NO
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Peso Netto	0,13 kg
Marcatura	CE
Materiale contatti	Lega d'argento (Ag/Ni)

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	0…50 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN 81-20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,4 cm
Confezione 1: larghezza	6,8 cm
Confezione 1: profondità	6,8 cm
Confezione 1: peso	124,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	**1**

Use Better

Materiali e imballaggio

Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**
Numero SCIP	**2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**

Disegni dimensionali

Dimensioni

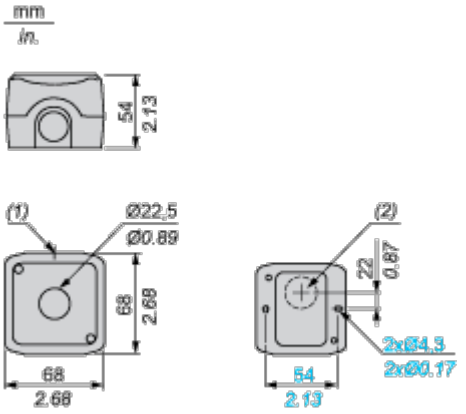

(1) 2 preforati per passacavo Pg 13.5, capacità massima 12 mm/0,47 pollici

(2) Preforato per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0,55 pollici

Technical Illustration
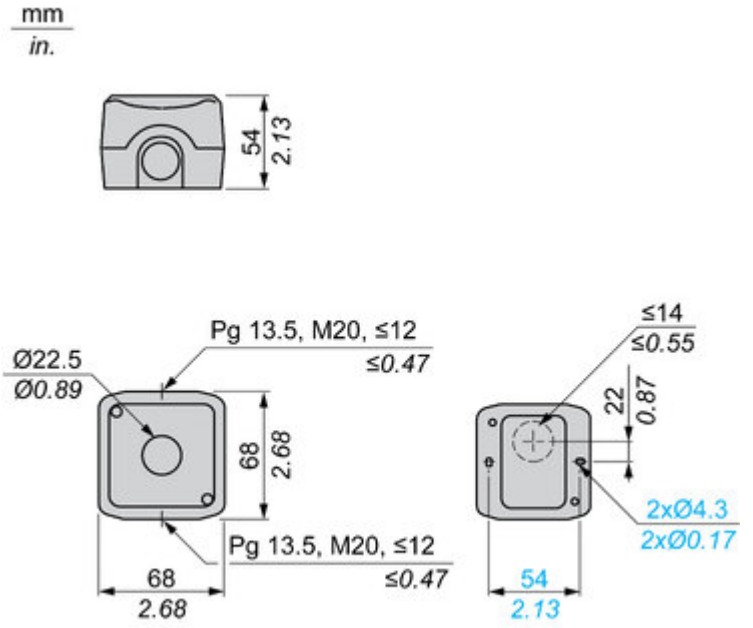
Dimensions