




C-BIOMETRIC è un controller per la limitazione dell'uso di un impianto ascensoristico, con lettore integrato di impronte digitali e di chiavi elettroniche 125 KHz EM.



Posto in cabina e ai piani offre la massima versatilità di utilizzo dell'impianto ascensoristico, garantendo un elevato standard di sicurezza.


C-BIOMETRIC supporta fino a 1000 utenti con impronta digitale, operando come controller stay alone o come lettore esterno per i controller che supportano il protocollo Wiegand 26 bit.

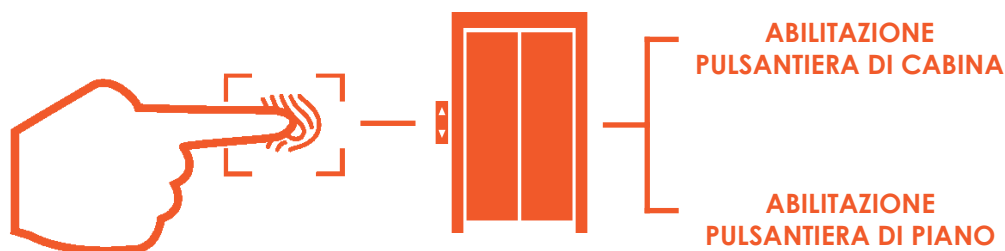

Le impronte digitali sono immagazzinate all'interno della memoria integrata con una risoluzione di 450 DPI. Le scansioni delle impronte sono convertite in codici numerici, utilizzabili in tutti i software di gestione e controllo degli utenti, al pari delle chiavi elettroniche.



SOFTWARE DI
GESTIONE

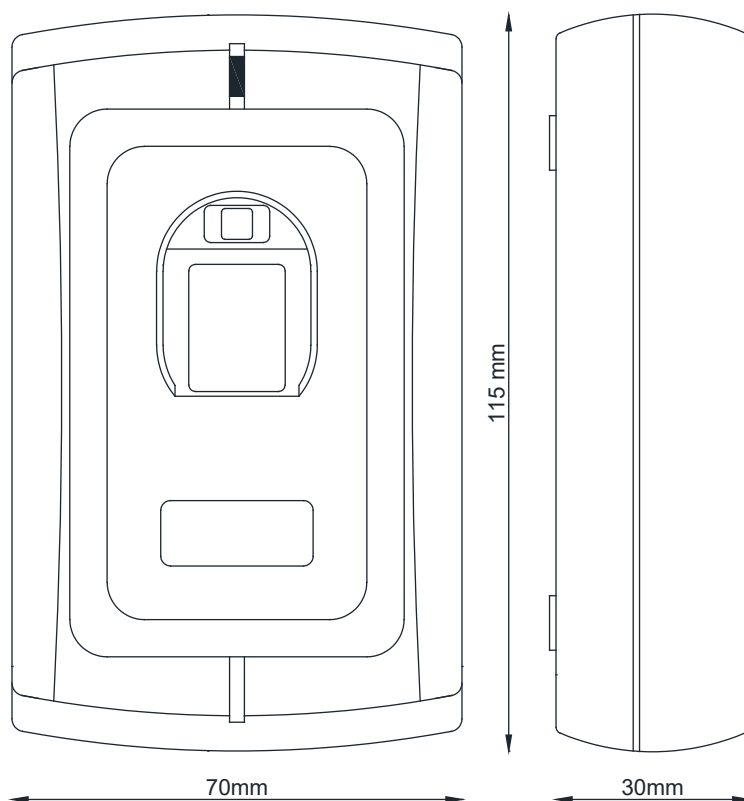

Materiale:	metallo
Alimentazione:	12 V DC
Consumo:	80 mA
Output:	12 V DC
Output dati:	Wiegand 26 bit
Quantitativo utenti max:	impronte: 1000
	chiavi elettroniche: 2000
Tipologia chiavi elettroniche:	125 KHz EM Marine
Risoluzione grafica impronte:	450 DPI
Distanza di lettura chiavi elettroniche:	3 - 6 cm
Distanza da controller (se utilizzato come lettore):	max 100 m
Temperatura operativa:	da -10° a +50° C
Umidità:	fino al 90% in assenza di acqua
Dimensioni:	115 x 70 x 30 mm