

C-RFID

Articolo

0024




C-RFID è un controller per la limitazione dell'uso di un impianto ascensoristico con lettore integrato di chiavi elettroniche 125 KHz EM.




Posto in cabina e ai piani circoscrive l'utilizzo dell'impianto di elevazione ai soli possessori di chiave elettronica abilitata.

C-RFID supporta fino a 10.000 utenti con chiave elettronica, operando come controller stay alone o come lettore esterno per i controller che supportano il protocollo Wiegand 26 bit.

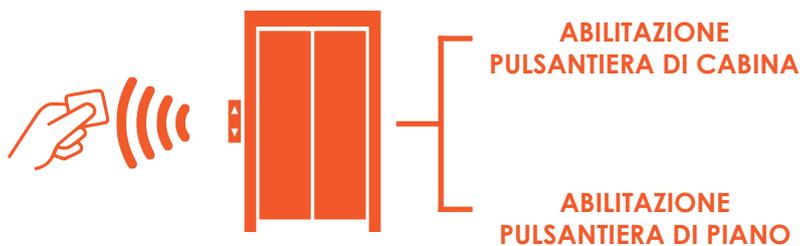

Il controller è certificato secondo lo standard IP68, totalmente protetto dal contatto con la polvere e resistente all'immersione a più di un metro di profondità.

Le chiavi elettroniche vengono convertite in codici numerici, utilizzabili in tutti i software di gestione e controllo degli utenti.

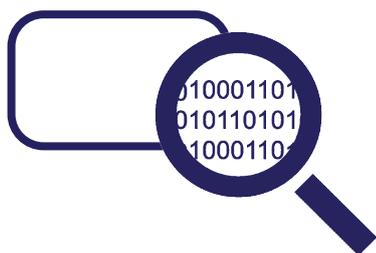

SOFTWARE DI
GESTIONE



Materiale:	metallo
Alimentazione:	12 V DC
Consumo:	60 mA
Output:	relè NO, NC, impostabile da 0 a 99 sec
Output dati:	Wiegand 26 bit
Quantitativo utenti max:	10000
Tipologia chiavi elettroniche:	125 KHz EM Marine
Distanza di lettura chiavi elettroniche:	3 - 6 cm
Distanza da controller (se utilizzato come lettore):	max 100 m
Temperatura operativa:	da -45° a +60° C
Impermeabilizzazione:	certificato IP68
Dimensioni:	120 x 80 x 21 mm