

# C-CODE

Articolo

0021




**C-CODE è un controller per la limitazione dell'uso di un impianto ascensoristico con tastierino e lettore integrato di chiavi elettroniche 125 KHz EM.**



Posto in cabina e ai piani offre la massima comodità di utilizzo dell'impianto ascensoristico.

C-CODE supporta fino a 2000 utenti con codici differenti a 4 cifre, operando come controller stay alone o come tastierino esterno per i controller che supportano il protocollo Wiegand 26 bit.

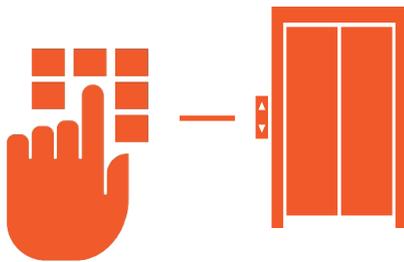

ABILITAZIONE  
PULSANTIERA DI CABINA

ABILITAZIONE  
PULSANTIERA DI PIANO




Il controller è certificato secondo lo standard IP68, totalmente protetto dal contatto con la polvere e resistente all'immersione a più di un metro di profondità.

I PIN sono convertiti in codici numerici, utilizzabili in tutti i software di gestione e controllo degli utenti, al pari delle chiavi elettroniche.



SOFTWARE DI  
GESTIONE

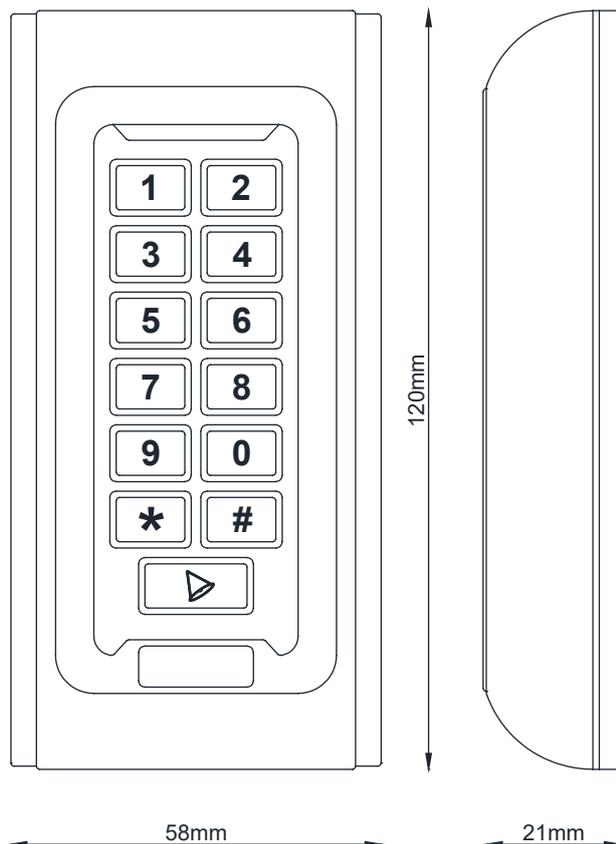

<b>Materiale:</b>	metallo
<b>Alimentazione:</b>	12-24 V DC
<b>Consumo:</b>	60 mA
<b>Output:</b>	relè NO, NC, impostabile da 0 a 99 sec
<b>Output dati:</b>	Wiegand 26 bit
<b>Quantitativo utenti max:</b>	2000
<b>Tipologia chiavi elettroniche:</b>	125 KHz EM Marine
<b>Distanza di lettura chiavi elettroniche:</b>	3 - 6 cm
<b>Distanza da controller (se utilizzato come lettore):</b>	max 100 m
<b>Temperatura operativa:</b>	da -45° a +60° C
<b>Impermeabilizzazione:</b>	certificato IP68
<b>Dimensioni:</b>	120 x 58 x 21 mm