

KitLift iButton


Art. 0500



KitLift iButton è un selettore a chiave elettronica, a contatto, per ogni tipologia di pulsantiera.
KitLift iButton include al suo interno il necessario per una rapida installazione ed una semplice programmazione secondo le proprie esigenze operative.



L'utente è autorizzato solo sui selettori KitLift iButton in cui memoria è presente la sua chiave elettronica iButton - Dallas.
KitLift iButton dispone di un'unica uscita relè e di una memoria per 1364 chiavi.

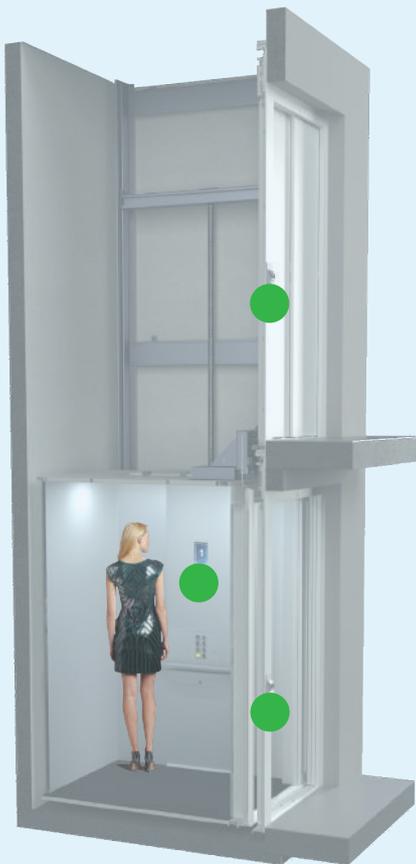

Pulsantiera di piano: gli utenti autorizzati effettuano la chiamata dell'ascensore.



CHIAMATA AL PIANO

Pulsantiera di cabina: a seconda del cablaggio, gli utenti sono autorizzati all'utilizzo dell'ascensore o alla prenotazione diretta di un piano.



**ABILITAZIONE
PULSANTIERA**



**PRENOTAZIONE
DIRETTA**

La flessibilità di KitLift iButton permette un'installazione completa, oppure parziale, controllando gli utenti e gli utilizzi solo ai piani o solo in cabina.




Completa l'offerta KitLift il software, pratico ed intuitivo, per gestire gli utenti dell'impianto, senza disporre delle loro chiavi elettroniche e per configurare in pochi secondi i settaggi del selettore.

DATI TECNICI





Alimentazione:	12V DC 3,5A
Consumo:	4mA
Output:	12V DC
Input per lettore:	n°1
Temperatura di funzionamento:	da - 30° C a + 50° C
Quantitativo chiavi:	max 1.364
Regimi di funzionamento:	normale, bloccante, accept e trigger
Durata autorizzazione impostabile:	da 0 a 220 sec
Avvisi sonori:	buzzer integrato
Avvisi luminosi:	LED monocoloro
Interfaccia PC:	connettore 8 pin integrato
Dimensioni controller (mm):	45x25x14
Dimensioni lettore (mm):	d20 x 20, foro d12 (lettore KTVS)
Distanza controller - lettore:	max 15m

Contenuto KitLift iButton

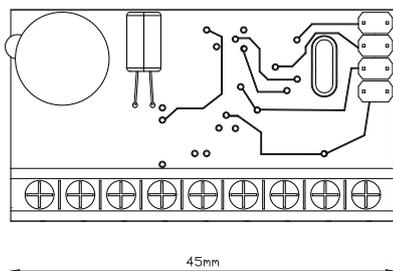

Il controller **Z-5R** ha un'unica uscita 12V DC per il collegamento al relè (incluso) e un ingresso per il lettore di chiavi a contatto iButton-Dallas. Il controller è posizionabile nelle pulsantiere di piano, di cabina o dislocabile su tetto cabina, comunque entro 15m dal lettore.



KTVS è un lettore a contatto per chiavi iButton-Dallas con LED monocoloro integrato.

Il lettore è del tipo da incasso dalle dimensioni ridotte, installabile su qualsiasi tipologia di pulsantiera ad una distanza massima di 15m dal controller.



MasterKey: chiave master del sistema, utilizzata per le procedure di settaggio e configurazione del controller Z-5R.

Regolatore di tensione 7812: utilizzabile per alimentare il controller con una tensione di 24V DC a 1,5A o superiore (10x25x22 mm).

Relè: utilizzato per chiudere il contatto a cui è collegato (15x35x15 mm).